



- ADVANCED CONTROL
ACDS 2
with DELAYED STOP
- TSD
TOTAL STOP
DELAY
- 1450
RPM
- 4
INTERPUMP
PUMPS
- FLEXIBLE
JOINTS
- SLS system
STOP LEAKAGE
- 20'
STOP
- FGS system
FLAME CONTROL
- H₂O
SOFT
- CL
CONTROL
LEVELS
- HOUR
METER
- SERVICE
- IR
INLET
RESERVOIR
- SW
connection
- HOSE
15
meters
- (P)
BRAKI





SUPER PLUS

IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA
PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

SUPER PLUS - IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA

- ACDS: Controllo avanzato con arresto ritardato
- Pompe a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone
- Motore 1450 rpm
- Accoppiamento motore-pompa mediante giunto elastico
- Valvola regolazione pressione
- Vaschetta per l'acqua di alimentazione con rubinetto a galleggiante
- Filtro acqua ispezionabile dall'esterno macchina
- Caldaia con rendimento superiore a 89%
- Pre-ventilazione caldaia
- Controllo perdite
- Spegnimento automatico per mancanza d'uso dopo 20 min.
- Protezione termica motore
- Due ruote libere e due pivotanti con freno
- Sistema anticalcare regolabile da 35 a 270 mml/h
- Controllo perdite con segnalazione LED
- Controllo fiamma con segnalazione LED
- Controllo mancanza acqua con segnalazione LED
- Controllo livello gasolio con segnalazione LED
- Controllo livello anticalcare con segnalazione LED
- Switch esclusione dei controlli "fiamma" e "spegnimento automatico" se non desiderati
- Vano portaoggetti con accesso regolazione valvola
- Memorizzazione del tempo di utilizzo della macchina con segnalazione led al raggiungimento del periodo di "manutenzione programmata"
- Predisposizione per avvolgitubo (optional)
- ACDS: Advanced Control with Delayed Stop
- Triplex plunger pump with three ceramic pistons and brass head
- 1450 rpm motor
- Motor pump flexible joint
- High pressure valve regulation
- Built-in water tank with floating valve
- Water filter, accessible for inspection from the outside of the machine
- Boiler with over 89% efficiency
- Pre-ventilation boiler
- Micro leakage control
- Automatic shutdown if idle for more than 20 min.
- Motor thermal protection
- Two rigid rear wheels and two front swivel casters with brakes
- Limescale prevention system adjustable from 35 to 270 mml/h
- Leakage alert led signal
- Flame alert led signal
- "No water" led signal with automatic machine switch off
- Diesel level LED signal
- Descaler level LED signal
- Automatic shutdown if idle for more than 20 min. with LED signal
- Switch to exclude the "flame" and "automatic shutdown" controls if not required
- Tool compartment with valve regulation access
- Hour counter device with Service alert warning led
- Hose reel (optional)

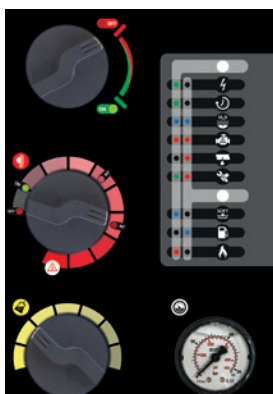

Quadro Elettrico 24 V
24 V Control Panel

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

		N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
1	Tutti - All	01AC422		Idropistola con Semilancia e swivel (in M22 out M22) Spray gun with Semilance and swivel (in M22 out M22)	
2	Tutti - All	01AC419		Lancia INOX l=70 cm (in M22 out 1/4"F) Stainless steel lance l=70 cm (in M22 out 1/4"F)	
3	170/15 200/15 200/18 250/15	150216 150284 150205 150202		Ugello - Nozzle 1/4"M 2505 Ugello - Nozzle 1/4"M 25045 Ugello - Nozzle 1/4"M 25055 Ugello - Nozzle 1/4"M 2504	
4	170/15 200 - 250	01AC381 01AC425		Tubo A.P. - H.P. Hose l=15 m R1 - 5/16" M22 - M22 Tubo A.P. - H.P. Hose l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22	
5	Tutti - All	B.RCVR00170		Portagomma innesto rapido 1/2" Hose connector 1/2"	
6	Tutti - All	B.RCVR00169		Presca Portagomma 3/4" Threaded tap adaptor 3/4"	
7	Tutti - All	092P18		1 lt additivo anticalcare 1l limescale inhibitor	
8	Tutti - All			Chiave Key	


ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

KIT UGELLO STURATUBO PIPE CLEANING KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT	KIT SABBIAIATURA SANDBLASTING KIT
		
Mod. Tutti - All Cod. 01AC376 Tubo - Hose (15 m)	Mod. Tutti - All Cod. 01AC514 Lancia - Lance (70 cm)	Mod. 170/15 (05= 1,35 mm) Cod. 01AC476* 1
Mod. 170/15-200/15 Cod. 01AC481 Ugello - Nozzle (05)	Mod. 170/15 Cod. 01AC296 Ugello - Nozzle (05)	Mod. 200/15 (045= 1,27 mm) Cod. 01AC475* 1
Mod. 200/18 Cod. 01AC290 Ugello - Nozzle (055)	Mod. 200/15 Cod. 01AC295 Ugello - Nozzle (045)	Mod. 200/18 (06=1,47 mm) Cod. 01AC478* 1
Mod. 250/15 Cod. 01AC471 Ugello - Nozzle (04)	Mod. 200/18 Cod. 01AC347 Ugello - Nozzle (055)	Mod. 250/15 (04= 1,19 mm) Cod. 01AC474* 1
	Mod. 250/15 Cod. 01AC294 Ugello - Nozzle (04)	Mod. Tutti-All Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) Cod. 01AC480 2
SABBIA (25 KG) SAND (25 KG)	AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304 - L max =30 m STAINLESS STEEL AISI 304 HOSE REEL L max = 30 m	MAGGIORAZIONE PER SERPENTINA IN ACCIAIO INOX PRICE INCREASE FOR STAINLESS STEEL HEATING COIL
		
Mod. Tutti - All Cod. 01AC284	Mod. Tutti - All Cod. 01AC467	Mod. Tutti - All Cod. 01AC495

* Ugello incluso nel kit - Nozzle included

SUPER PLUS - IDROPULITRICI PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA PROFESSIONAL HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

TUBO PER BY-PASS VASCHETTA ACQUA BY-PASS PIPE FOR WATER TANK	ADATTATORE SCARICO FUMI EXHAUST PIPE ADAPTOR Ø 200 mm	TUBO SCARICO FUMI STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE Ø 200 mm
		
Mod. Tutti - All Cod. 01AC279	Cod. 01AC560	Cod. 02AC287 l=1m
TERMINALE PER CAMINO IN INOX STAINLESS STEEL CHIMNEY POT Ø 200 mm	IDRO-CALC ADDITIVO ANTICALCARE PER IDROPULITRICI LIMESCALE INHIBITOR FOR H.P. CLEANERS	RIDUTTORE DI PRESSIONE FISSO PRESSURE REDUCER
		
Cod. 02AC284	Mod. Tutti - All Cod. 092P18 01 lt Cod. 092P09 10 lt	Mod. Tutti/All Cod. B.RIDT00006

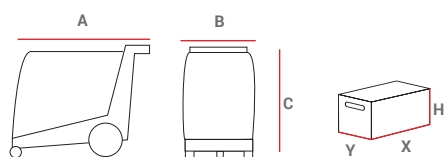

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SUPER PLUS 170/15	956	610	940	146	1.050	720	1.120	164
SUPER PLUS 200/15	956	610	940	151	1.050	720	1.120	169
SUPER PLUS 200/18	956	610	940	156	1.050	720	1.120	174
SUPER PLUS 250/15	956	610	940	156	1.050	720	1.120	174

		170/15	200/15	200/18	250/15
codice - code		● 01SP09	● 01SP05	● 01SP10	● 01SP08
pressione mas. - max. pressure	[bar] [MPa - psi]	170 17 - 2.460	200 20 - 2.900	200 20 - 2.900	250 25 - 3.600
portata mas. - max. flow rate	[lt/h]	900	900	1.080	900
pompa - pump		IP 47	IP 47	IP 47	IP 47
sistema di arresto - stop system		ACDS	ACDS	ACDS	ACDS
rotazione pompa - pump speed	[rpm]	1.450	1.450	1.450	1.450
potenza assorbita max - max. absorbed power	[Kw]	5,6	7,2	8	8,1
alimentazione - supply voltage	[V - ph - Hz]	400-3-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
temperatura mas. - max. temperature	[°C]	140	140	140	140
serbatoio gasolio - fuel tank	[lt]	35	35	35	35
serbatoio detergente - cleaning agent tank	[lt]	3	3	3	3